


GSM Klebe-Antenne für D - und E-Netz (GSM 900, GSM1800), sowie für DECT Telefone/Repeater. Die Klebeantenne ist ideal zur Empfangsverbesserung, Signalstabilisierung im Haus oder für den mobilen Betrieb. Durch die selbstklebende Rückseite, ist eine schnelle und unkomplizierte Montage an glatten Wänden oder Fensterscheiben möglich.

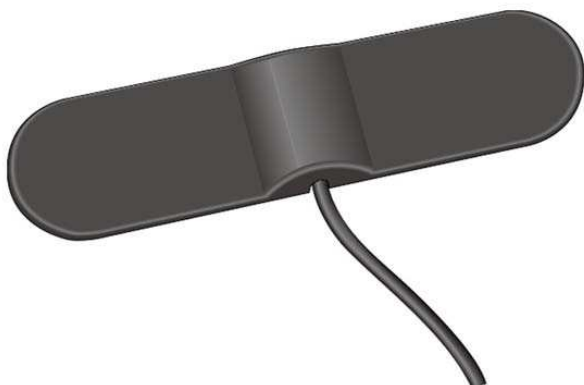

FME Buchse

Technische Daten:

Betriebsart:	Passiv
Frequenzbereich:	GSM 900: 890-960 MHz
	GSM 1800: 1710-1990 MHz
	DECT 1850-1990 MHz
VWSR	<2.0
Befestigung:	Selbstklebend, für Fensterinnenseite
Max. Belastung	max. 7 Watt (gepulst nach GSM standard)
Gewinn:	0 dBi (typ.)
Antennenanschluss:	50 Ohm Impedanz
Kabel:	3m RG174 mit FME (f)
Material:	Soft PE und PCB
Abmessung: L x B x H	108 x 26 x 10 mm
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,050 kg

Typ:

Art.Nr. :	Typ	2100 MHz	900 MHz	1800 MHz	DECT
9940.09017	Klebeantenne GSM / DECT		X	X	X